


Layoutvorgaben bzw. Gestaltungsmöglichkeiten für Drucke mit mehrfachnutzen

Bei der Bedruckung von Klebeband werden oft Klischees mit Mehrfachnutzen verwendet. Das bedeutet, Ihr Layout wird mehrfach übereinander auf ein Klebeband mit z.B. 150mm Breite gedruckt und nach dem Druck konfektioniert d.h. auf die entsprechende Rollenbreite zugeschnitten. Da dieser Schnitt Toleranzen unterliegt, muß das Layout nachfolgend aufgezeigten Vorgaben entsprechen, um Blitzer zu vermeiden.

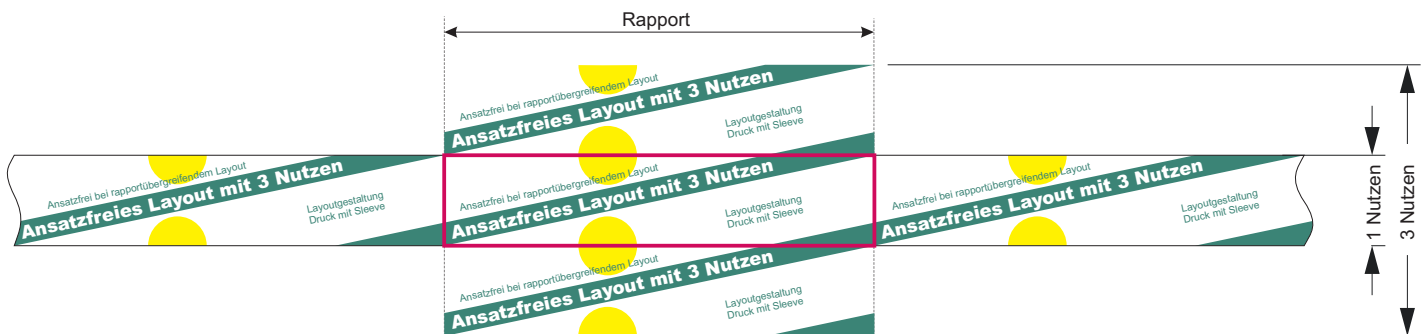

Beispiele für korrekt angelegte Vorlagen

Bei Drucken, die einseitig bis an die Bandkante führen, drehen wir das mittlere Layout, um Blitzer zu vermeiden.

Bei Drucken, die einseitig bis an die Bandkante führen, drehen wir das mittlere Layout, um Blitzer zu vermeiden.

1. Hier sorgt das Drehen der mittleren Grafik dafür, daß sich nach der Konfektion kein orangefarbener Blitzer auf dem zweiten Nutzen befindet. Besonderheit: 1/3 der Bänder weist eine geänderte Abrollrichtung auf.

2. Korrekt angelegtes Layout für rapport- und nutzenübergreifende Grafikelemente

3. Hier wurde wieder der zweite Nutzen gedreht, da die Grafik jedoch asynchron gestaltet wurde, ändert sich neben der Abrollrichtung auch das Layout. Für den einen eine Notlösung, aber auch eine Möglichkeit, mehrere Gestaltungsvarianten mit einem Druckauftrag zu